FUJIFILM
Value from Innovation

Apeos™

アペオス
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

新しい日常、
新しい「Apeos」。

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、ビジネスをさらに強化するために。
新生「Apeos」は、高度なセキュリティーをベースに、
さまざまな先進機能を、誰もが使いやすいカタチで提供します。
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、
場所や時間にとらわれない、一人ひとりに最適な働き方を支援します。

Apeos

C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570

Copy / Print	Scan	FAX	書き込み解像度
カラー/モノクロ **70**枚/分*1	カラー/モノクロ **270**ページ/分*2	スーパーG3 ファクス	**1200** × **2400** dpi

- クラウド対応
- モバイル対応
- 名刺スキャン
- セキュリティー
- 排出用紙/原稿取り忘れLED
- 重送検知
- 抗菌操作パネル

*1 C7070の場合。
*2 自動両面原稿送り装置C2-PC、1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで。

使いたい時にすぐ使える。
あなたの身近なセンターマシン。

使いやすく迷わない直感的な操作性。モバイル端末やクラウドと連携しスムーズに情報共有できます。強固なセキュリティーやあんしんのサポートも備え、オフィスでもリモートワークでも快適に活用できます。

すばやく使える、優しい操作性
・迷わない、直感的な操作感
・すぐに出力でき、待たせない

文書の管理・共有もスピーディー
・毎日の仕事を効率化
・オフィスワークを支える

リモートワークも、かんたん・スムーズ
・小さい、どこでもつながる
・リモートワークで使える

大切な情報を、しっかりガード
・お客様の大切な情報を守る

こんなお客様に
- オフィスのメイン/サブマシンとしてバランスの良い複合機がほしい
- リモートワークでも不便さを感じさせない機能が欲しい
- 無線LANにも対応し、オフィスの真ん中ですぐに使いたい
- 外出先からでもスムーズに情報共有したい
- ユーザーや部門ごとに機能を分けたり、使用量を集計したりしたい

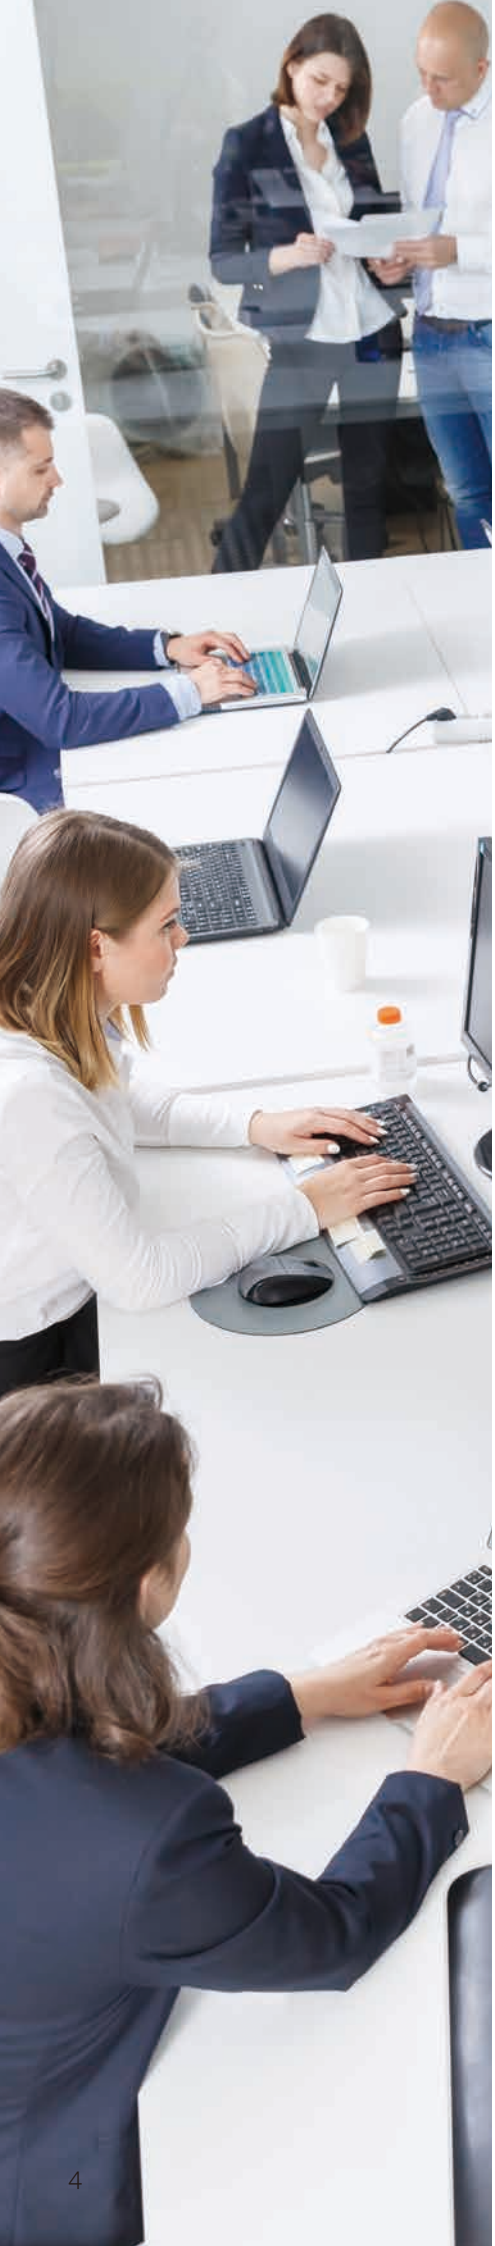

すばやく使える、やさしい操作性

見やすく、操作に迷わない

黒とグレーを基調にしたデザイン。設定操作や原稿セットがスムーズに行えます。

- 一つひとつのアイコンや設定項目などが余裕をもって配置され、わかりやすい
- 各機能の操作ステップが同じなので覚えやすい
- ホーム画面のカスタマイズもできる
- クイック機能で操作履歴からジョブを呼び出すことができるほか、「いつものジョブ」はピン留めで登録可能
- 心地よく、見やすい光で、操作の完了やエラーをお知らせ
- 近くにいても邪魔にならず、遠くにいても気が付きやすい音で、状態をお知らせ

スマホが「持ち運べる操作パネル」に

Portable UI for Business*でコピー、ファクス、スキャンなどの基本操作の設定をスマートフォンで行えます。

- 複合機の前で操作に戸惑うことなく、ジョブをすぐに開始できる
- よく使う設定を「お気に入り」に登録しておくことができる
- スマホに登録されているアドレスを使ってファクス送信やメール送信ができる
- 複合機へのタッチが減り衛生的

※ アクセスポイントのある無線環境が構築されている必要があります。

＊ Google Play™またはAppStoreから無料でダウンロードできます。

光がついて、忘れない

お知らせライトが点灯し、セットした原稿や排出された用紙の取り忘れを防ぎます。

- 原稿取り忘れ防止に、点灯や表示でお知らせ
- 排出用紙取り忘れ防止に、センタートレイが点滅や点灯でお知らせ
- サイドトレイに排出されたファクス受信文書なども、センタートレイが点灯してお知らせ

すばやく操作でき、出力も待たせない

立ち上がり、出力ともにスピーディー。使いたいときにすぐ使えます。

- ウォームアップタイム24秒以下
- 高速起動モード時は最短6秒で操作パネルを利用可能*1
- Smart WelcomEyesがユーザーを検知し、スリープモードを自動的に解除
- ファーストコピータイム3.3秒*2

＊1 本体の状態やオプションの構成によって、動作しない場合や6秒以上かかる場合があります。

＊2 A4ヨコ/モノクロ優先モード時、C7070 / C6570 の場合。

大量原稿も、すばやく読み取り

最大270ページ/分*の高速読み取りでコピーやスキャンが可能。後工程の仕事を滞りなく行えます。

- 重送検知機能を搭載
- 1パス両面読み取り機能で原稿を傷つけない
- 原稿カバーが静かに閉じる

＊ 自動両面原稿送り装置C2-PC、1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで。

トレイの開閉が、軽くて静か

用紙トレイ引き込み機構により、スムーズに開閉できます。

- 奥まで押し込まなくても、静かに閉まる
- 引き出しも、軽い力でできる

より清潔・快適に

たくさんの人が使う複合機だから、抗菌にも配慮しました。

- 抗菌加工された操作パネル
- 電源ボタン、ホームボタンに、抗菌樹脂を採用
- 指すべりや指紋による汚れも防止

文書の管理・共有も、スピーディー

領収書や伝票などの小さい原稿も、まとめてスキャン

非定形サイズや小サイズの原稿を、最も近い定形サイズに自動的に収めてスキャンできます。自動両面原稿送り装置に領収書などをセットしてまとめてスキャンすることが可能です。

- 原稿サイズを一つひとつ手入力せずに、すばやくスキャンできる
- 小切手などの非定形サイズの原稿も定形化できる
- スキャン時にOCR*処理を行うことで、後工程の業務を軽減できる

＊ オプション。

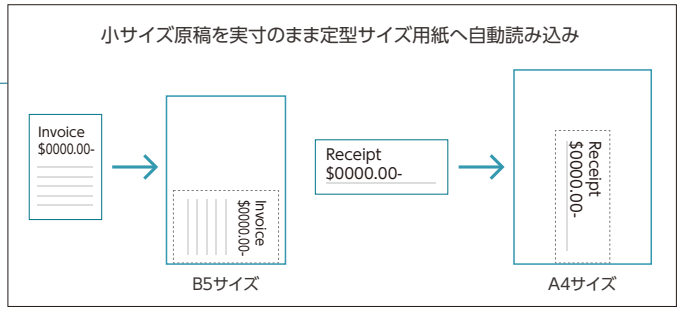

名刺情報の活用で営業力アップ

自動両面原稿送り装置B2-PCなら名刺ほどの小さい原稿もセットすることが可能です。

- 最小サイズ幅49 × 長さ85 mmに対応
- 複数枚の原稿をセットしてまとめてスキャン可能
- 1パス両面読み取りで表と裏を同時読み取り可能
- 名刺情報を電子化する際、OCR*処理で手入力の手間を軽減

＊ オプション。

紙文書の電子化から保存や検索までが、よりスムーズに

業務別らくらくスキャン Pro*を使えば、業務や文書の種類別にあらかじめ設定したボタンを押すだけで、自動的に処理・格納できます。

- ファイル形式、ファイル名、OCR*などの指定や処理を自動化
- スキャンおよび処理した文書を、適切な保存先に自動で格納
- 文書内の特定の文字を、フォルダー名やファイル名に指定できる
- 「0（ゼロ）」など間違えやすい文字も正しく読み取ることが可能

＊ オプション。

自分宛のスキャンも簡単

スキャンオートを使えば、ボタン一つで簡単にスキャンできます。

- 原稿の向きや片面/両面を気にしなくても自動調整
- 認証機能の利用により、自分のメールアドレスを宛先に自動設定

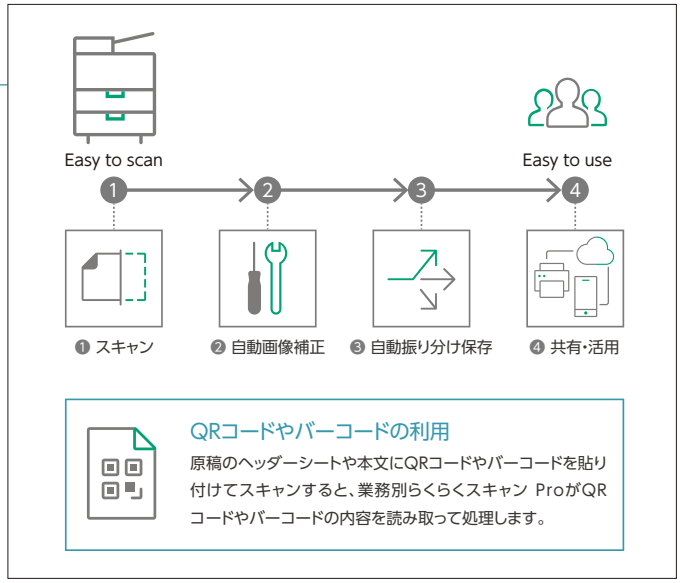

リモートワークも、かんたん・スムーズ

外出先や自宅にいても、ファクス受信を見逃さない

ファクス受信文書を親展ボックスに蓄積し、パソコンに転送したり、メール送信したりするペーパーレスファクス受信ができます。

- ファクス受信文書を、モバイル端末にメール転送できる
- ファクス受信文書を、Working Folder*1に転送できる*2
- ファクス番号や受信日、担当者で振り分けできる*2
- 時間・曜日・期間で動作を切り替えられる*2
- 外出の際などに、ワンタッチで動作を切り替えられる*2

*1 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。
*2 オプション。

外出先や自宅にいても、情報共有でき、業務を止めない

セキュアで大容量クラウドストレージのWorking Folder*により、インターネット環境さえあれば、文書の閲覧・利用がいつでもどこからでも行えます。

- 複合機やDocuWorks、モバイル端末とスムーズに連携できる
- 操作パネルの操作でWorking Folder内の文書を出力できる
- 複合機でスキャンし、ファイル名付与、格納、メール通知ができる

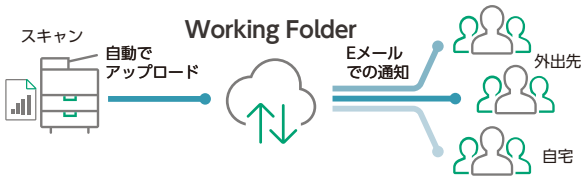

*富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

オフィスのどこにいても、すぐに出力

サーバーレスオンデマンドプリント*により、オフィスのどの複合機からでも、自分のジョブを選んですぐに出力できます。

- 複合機が使用中でも、空いている別の複合機から出力できる
- 急いで出力したい時に、順番待ちをする必要がない
- 自席で出力指示後、打ち合わせ先のフロアで出力が可能
- 最大100台まで連携が可能

* オプション。

オフィスレイアウトが、より柔軟に

無線LAN環境*1に対応。有線ネットワークが無くても設置できるのでレイアウトの自由度が増します。

- Wi-Fi対応でオフィスのフリーアドレス化を促進できる
- Wi-Fi Direct®は、最大5台まで同時接続可能
- イントラネットに接続することなく、来訪者のモバイル端末からプリントができる*2
- プリントやスキャンが簡単にできるアプリケーションPrint Utility、AirPrint、Mopria® Print Serviceにも対応

*1 オプション。
*2 Wi-Fi Direct®接続時。

外出先でも、簡単・セキュアに出力

ApeosWiz Cloud ODP*により、パソコンやモバイル端末からクラウドサーバーに文書を登録し、移動先の複合機から出力できます。

- IDとパスワードを使ってセキュアに操作できる
- データを持ち歩かないので、データ紛失の心配がない
- 専用ドライバーが不要
- 全国のセブン-イレブンにあるマルチコピーからも出力できる

* 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。

クラウド連携を一元化

ApeosWiz Cloud Hub*1 により、複数のクラウドストレージサービスにシングルサインオンできます。

- 複合機から直接スキャン文書の格納先を指定して保存できる
- 複数のクラウドサービスを横断的に検索して出力できる
- スキャン文書のOCR処理で全文検索もできる
- 業務クラウドサービスとの連携で経費精算の電子化も効率化

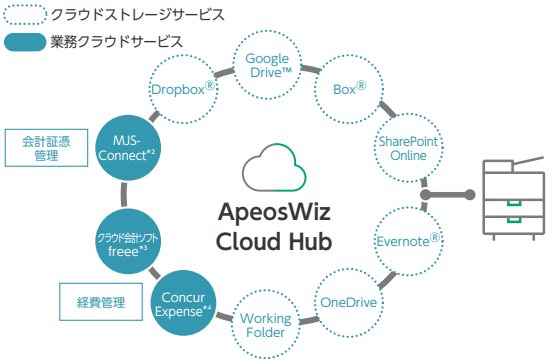

※ 各クラウドサービス会社のサービスは別途契約が必要です。
*1:富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。
*2:ApeosWiz Cloud Connector for MJSが必要です。
*3:ApeosWiz Cloud Connector for freeeが必要です。
*4:ApeosWiz Cloud Connector for Concurが必要です。

設置場所を選ばない、コンパクト設計

狭いオフィスにも柔軟に対応。便利に活用できます。

- 幅585 mmのコンパクト設計*
- フィニッシャー /中とじフィニッシャー C4も、従来より幅約7 cm縮小

* C3570 / C3070 / C2570の場合。

大切な情報を、しっかりガード

情報は大切な資産、情報漏洩は企業の信頼にも関わります。

不正利用から守る

ユーザー認証と権限

ユーザーの識別や利用制限により不正な操作やアクセスを抑止します。

- 本体認証
- 外部サーバーによる認証*
- ICカード認証*
- 利用者別の機能制限
- プライベートプリント
- イメージログ*
- UUID印字

* オプション。

不必要なアクセスの防止

- セカンダリーイーサネットキット*により、1台の複合機で2つのネットワークを分離して利用

* オプション。

不正アクセスから守る

管理機能の保護

複合機管理機能への不正なアクセスから保護します。

- カストマーエンジニアの操作制限
- 不正アクセスによるアカウントロック
- デフォルトパスワードの変更案内
- グローバルIP アドレス使用時の警告表示

複合機ソフトウェアの保護

不正ソフトウェアのインストールや実行、動作を防止します。

- ソフトウェアの署名検証
- リモートアップデート制限
- IPアドレスフィルタリング
- 起動時の改ざん検知
- 稼働時の改ざん防止
- 複合機ソフトウェア自動修復
- 監査ログ
- 監査ログのシステム転送

データを守る

通信データの保護

複合機とパソコンやファイルサーバー間の通信データを盗聴や改ざんから保護します。

- SSL/TLSやIPsecによる通信経路の暗号化
- SMBv3、SFTPによるスキャン送信時の暗号化
- スキャンファイルの暗号化/署名
- S/MIMEによるメールの暗号化と署名
- TLSバージョン制限
- 楕円曲線暗号
- WPA3

複合機内の保存文書の保護

複合機内に蓄積したデータを暗号化により保護します。

- 蓄積データの暗号化
- 暗号鍵の管理にTPM* 2.0チップ採用
- 設定情報、文書情報の一括消去

* Trusted Platform Module

操作ミスを防止

設定や操作ミスを防止

管理者やユーザーのうっかりミスによる情報漏洩を抑止します。

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクスの宛先再入力
- アノテーション
- 隠し文字印刷*
- デジタルコード埋め込みと追跡機能*

* オプション。

安心のサポート体制

お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カストマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

1「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索・確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる

2「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、コールセンターのオペレーターが対応
- センターからお客様の複合機にアクセスし、操作パネルを共有しながら解決までわかりやすく案内

ApeosWiz 設定バックアップ

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておける無償サービスです。

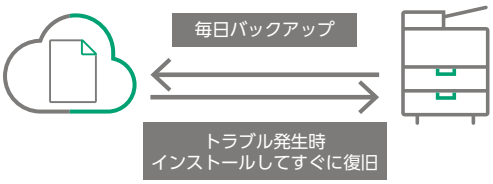

※ 当サービスの開始には、お客様のお申し込みが必要です。
詳しくは当社営業にお問い合わせください。

訴求力ある販促品制作に、さまざまな用紙を1枚から

クリアーホルダー、長尺POP、垂れ幕、ポケットティッシュBOX、フラットファイルなどの販促品を内作できるよう、さまざまな用紙に対応しています。

- 最大320 × 1200 mmの長尺用紙に対応
- 52 ～ 300 g/m^{2}の薄紙から表彰状のような厚紙まで対応
- はがき、封筒は、手差しトレイで対応できるほか、オプションで「はがき/封筒トレイ」を用意

※各種用紙を当社インターネットショップ「イー・クイックス」よりご購入いただけます。

負荷の高いデザインワークに、GP Controller N01*1

大容量データも高速にRIP処理できます。

- GP Controller N01に保持しておいたジョブを必要に応じて再プリント
- Configurable PostScript Interpreter (CPSI) 3020を採用/Adobe® PDF Print Engine 5.0*1に対応
- CMYKや特色のカラープロファイルの指定やカストマイズ、RGB写真を解析しての自動補正など高度なカラーマネジメント機能を搭載
- 1枚1枚内容を差し替えて印刷するバリアブルプリント*2に対応

*1 オプション。
*2 PPML対応アプリケーションからの出力に対応。

オプション



ステープル

複数ページをまとめる
ホチキス留め



パンチ

バインダー用の
穴あけ処理

中とじ

カタログや小冊子制作
に便利な二つ折りと
ホチキス留め

Z折り

A3原稿をA4サイズに
まとめるZ折り

三つ折り

ダイレクトメール
などの封入に便利な
三つ折り

		フィニッシャー A2	フィニッシャー B4 +中とじユニット	フィニッシャー C4	中とじフィニッシャー C4	中とじフィニッシャー C4 + 紙折りユニットCD3
ステープル枚数		50枚[*1]	50枚	50枚または65枚[*2]	50枚または65枚[*2]	50枚[*3]または65枚[*2*3]
パンチ		–	2/4穴または2/3穴[*4]	2/4穴または2/3穴[*5]	2/4穴または2/3穴[*5]	2/4穴または2/3穴[*5]
中とじ		–	15枚[*6]	–	20枚	20枚
二つ折り		–	○[*6]	–	○	○
三つ折り		–	–	–	–	○[*7]
Z折り		–	–	–	–	○[*7]
トレイ容量[*8]	排出トレイ	–	–	500枚	500枚	500枚
	フィニッシャートレイ	500枚	2000枚	3000枚	1500枚	1500枚

※ フィニッシャー A2はC5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570まで対応。

*1: A4サイズ。B4以上では30枚まで。

*2: フィニッシャー Cステープルユニット65枚が必要です。

*3: Z折り混在時は枚数が減ります。

*4: フィニッシャー B4はパンチユニット2/4穴または2/3穴 (US規格) が必要です。

*5: フィニッシャー C4 (2/4穴)、中とじフィニッシャー C4 (2/4穴)、フィニッシャー C4 (2/3穴)、中とじフィニッシャー C4 (2/3穴) のいずれかが必要です。

*6: 中とじユニットが必要。フィニッシャー B4では中とじ、二つ折り時は折らずに折り目をつけます。

*7: 紙折りユニットCD3が必要です。

*8: 当社C2紙/A4サイズ。

原稿を低い位置でセットしたり座ったまま操作したい方に

デスクサイドタイプ

窓口業務や車いすを利用している場合など、座ったままで各種の操作がスムーズに行えます。

※ C5570 / C3570 2TSモデルのみです。

コピー、プリント、ファクスを大量に処理する方に

大容量給紙タイプ

大容量給紙トレイB1は、2470枚[*1]給紙可能
大容量給紙トレイB2は、3370枚[*1]給紙可能
本体トレイとあわせて最大7070枚[*2]の用紙をセットすることが可能になります。大量出力ニーズにも対応します。

*1 当社C2紙

*2 当社C2紙、C7070 / C6570と大容量給紙トレイB2の場合

大容量給紙トレイB1

大容量給紙トレイB2

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 の主な仕様

基本機能／コピー機能

項目		C7070	C6570	C5570	C4570	C3570	C3070	C2570
形式		コンソールタイプ						
メモリー容量		4GB(最大4GB)						
ストレージ容量*1		128GB						
カラー対応		フルカラー						
読み取り解像度		600×600 dpi						
書き込み解像度		1200×2400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図)						
階調/表現色		各色256階調(1670万色)						
ウォームアップ・タイム		組み込みプラグイン機能/カスタムサービス*2 有効時:30秒以下(室温23 ℃)、無効時:24秒以下(室温23 ℃)						
リカバリータイム(スリープ復帰時間)		13秒以下(室温23 ℃)		6秒以下(室温23 ℃)		5秒以下(室温23 ℃)		
原稿サイズ		シート・ブック共に最大A3、11×17"、297×432 mm						
用紙サイズ	最大	SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19"(305×483 mm)、320×483 mm]						
	最小	A5、郵便はがき(日本郵便製)[手差しトレイでは89×98 mm]						
	画像欠け幅*3	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm						
用紙坪量*4	トレイ	52 ～ 300 g/㎡						
	手差しトレイ	52 ～ 300 g/㎡						
ファーストコピー・タイム	モノクロ(A4ヨコ/モノクロ優先モード時)	3.3秒	3.3秒	3.7秒	4.4秒	4.9秒	4.9秒	6.3秒
	カラー(A4ヨコ/カラー優先モード時)	4.1秒	4.1秒	5.2秒	5.7秒	6.7秒	6.7秒	8.7秒
複写倍率	等倍	1:1±0.7 %						
	固定倍率	50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 %						
	任意倍率	25 ～ 400 %(1 %きざみ)						
連続複写速度*5	A4ヨコ/B5ヨコ	モノクロ:70枚/分 カラー:70枚/分	モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分	モノクロ:55枚/分 カラー:55枚/分	モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分	モノクロ:35枚/分 カラー:35枚/分	モノクロ:30枚/分 カラー:30枚/分	モノクロ:25枚/分 カラー:25枚/分
	A4/B5	モノクロ:50枚/分 カラー:50枚/分	モノクロ:47枚/分 カラー:47枚/分	モノクロ:40枚/分 カラー:40枚/分	モノクロ:32枚/分 カラー:32枚/分	モノクロ:27枚/分 カラー:27枚/分	モノクロ:23枚/分 カラー:23枚/分	モノクロ:19枚/分 カラー:19枚/分
	B4	モノクロ:41枚/分 カラー:41枚/分	モノクロ:38枚/分 カラー:38枚/分	モノクロ:32枚/分 カラー:32枚/分	モノクロ:26枚/分 カラー:26枚/分	モノクロ:23枚/分 カラー:23枚/分	モノクロ:20枚/分 カラー:20枚/分	モノクロ:16枚/分 カラー:16枚/分
	A3	モノクロ:35枚/分 カラー:35枚/分	モノクロ:32枚/分 カラー:32枚/分	モノクロ:27枚/分 カラー:27枚/分	モノクロ:22枚/分 カラー:22枚/分	モノクロ:19枚/分 カラー:19枚/分	モノクロ:17枚/分 カラー:17枚/分	モノクロ:14枚/分 カラー:14枚/分
給紙方式/給紙容量*6	標準	600枚×2トレイ+980枚+1410枚+手差しトレイ110枚		Model-P/Model-PFS/Model-PFS-C:600枚×4トレイ+手差しトレイ110枚 Model-PFS-2TS:600枚×2トレイ+手差しトレイ110枚				
	オプション	大容量給紙トレイB1:2470枚 大容量給紙トレイB2:3370枚						
	最大	7070枚 [標準+大容量給紙トレイB2]		Model-P/Model-PFS/Model-PFS-C:5880枚[標準+大容量給紙トレイB2] Model-PFS-2TS:1310枚[標準]				
連続複写枚数*7		999枚						
出力トレイ容量*6 *8		400枚(A4ヨコ)、200枚(A3)						
電源		AC100 V±10 %、13 A+7 A、50/60 Hz共用(2電源)		AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用				
最大消費電力		2.0 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:75 W*9 レディー時:96 W		1.5 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:48 W*9 レディー時:64 W				
エネルギー消費効率*10		–		120 kWh/年 区分:複合機b	94 kWh/年 区分:複合機b	69 kWh/年 区分:複合機a	60 kWh/年 区分:複合機a	44 kWh/年 区分:複合機a
大きさ		幅620×奥行790×高さ1169 mm		Model-PFS: 幅620×奥行720×高さ1119 mm Model-PFS-C: 幅620×奥行790×高さ1169 mm Model-PFS-2TS: 幅642×奥行734×高さ948 mm		Model-P: 幅595×奥行677×高さ1040 mm Model-PFS: 幅595×奥行677×高さ1119 mm Model-PFS-2TS: 幅595×奥行677×高さ948 mm		
質量*11		153 kg		Model-PFS:126 kg Model-PFS-C:143 kg Model-PFS-2TS:118 kg		Model-P:118 kg Model-PFS:120 kg Model-PFS-2TS:111 kg		
機械占有寸法		幅1134×奥行790 mm*13		Model-PFS: 幅1056×奥行720 mm*13 Model-PFS-C: 幅1134×奥行790 mm*13 Model-PFS-2TS: 幅1056×奥行734 mm*13		Model-P:幅1031×奥行677 mm*12 Model-PFS:幅1032×奥行677 mm*13 Model-PFS-2TS:幅1032×奥行677 mm*13		

*1: 表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 *2: 工場出荷時に組み込みプラグイン機能/カスタムサービスが有効で設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。 *3: A3サイズまでの場合。 *4: 当社推奨用紙をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 *5: 単位は枚/分。画質調整のため速度が低下することがあります。 *6: 当社C2紙。 *7: 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *8: オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚(A4ヨコ)、インナー排出トレイが250枚(A4ヨコ)になります。 *9: 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。 *10: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。C7070 / C6570は「省エネ法」の対象外です。 *11: トナーカートリッジを除く。 *12: 手差しトレイを最大に伸ばした時。 *13: 手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

両面出力機能

項目	内容
自動両面可能用紙サイズ	最大:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 最小:A5
用紙坪量*	52 ～ 300 g/㎡

*:当社推奨用紙をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

自動両面原稿送り装置B2-PC(オプション)

項目		C5570	C4570	C3570	C3070	C2570
原稿送り装置の種類		1パス両面原稿送り装置				
原稿サイズ/用紙坪量		最大:A3、11×17" 最小:A6*1 38 ～ 128 g/㎡(両面時:50 ～ 128 g/㎡)*2				
原稿積載枚数*2		130枚				
原稿読み取り速度*4	コピー時(A4ヨコ片面)	モノクロ:55枚/分 カラー:55枚/分	モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分	モノクロ:35枚/分 カラー:35枚/分	モノクロ:30枚/分 カラー:30枚/分	モノクロ:25枚/分 カラー:25枚/分
	スキャン時	モノクロ:80枚/分、カラー:80枚/分 (1パス両面読み取り時:モノクロ160ページ/分、カラー 160ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、親展ボックスまで]				
大きさ/質量		幅540×奥行560×高さ105 mm、8 kg				

※Model-Pのみオプション。 *1: 非定形サイズの場合は、49×85 mm。 *2: 非定型サイズの49×85 mm ～ 55×91 mmは、38 ～ 209 g/㎡まで可能。 *3: 当社C2紙。 *4: 原稿によって読み取り速度は異なります。

プリント機能

項目		内容
形式		内蔵型
プリントサイズ	最大	SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19"(305×483 mm)、320×1200 mm*1]
	最小	A5、郵便はがき(日本郵便製)[手差しトレイでは89×98 mm]
	画像欠け幅*2	先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm
連続プリント速度*3		基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度	標準	【ART EXドライバー】 標準:1200×2400 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™ドライバー】 高速(標準):600×600 dpi、高画質:1200×2400 dpi、高精細:1200×1200 dpi
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet(標準)	TCP/IP(Ipd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®)
対応OS*4	標準(ART EXドライバー)	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、 Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
	標準(Mac OS Xドライバー)	macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12
	オプション(Adobe® PostScript® 3™ ドライバー)	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、 Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体)
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体 【エミュレーションキット】 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
	オプション	【エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3™キット】 PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5/PCL6
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

※ WSDは、Web Services on Devicesの略称です。 ※ XPSは、XML Paper Specificationの略称です。 ※ Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社公式サイトからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。 *1: 106 ～ 220 g/㎡厚紙2)の長尺用紙にプリントできます。なお、オプションのフィニッシャー A2、フィニッシャー C4、中とじフィニッシャー C4を取り付けた場合は、サイドトレイへの排出になります。 *2: A3サイズまでの場合。 *3: 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *4: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

スキャン機能(オプション)

項目		内容
形式		カラースキャナー
原稿サイズ		基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度		600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
原稿読み取り速度		自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
	オプション	無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP(WebDAV、HTTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*1、PDF*1 グレースケール:TIFF、JPEG*2、DocuWorks文書*1、PDF*1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*1、PDF*1、高圧縮PDF*1
	ドライバー	TWAINインターフェイス対応
	ドライバー対応OS*3	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、 Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
PC保存	対応プロトコル	TCP/IP(SMB、FTP)
	対応OS	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、 Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、 Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット) macOS 11*4/10.15*4/10.14*4/10.13*4/10.12
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮PDF、 Microsoft Word文書*5、Microsoft Excel文書*5
メール送信	対応プロトコル	TCP/IP(SMTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮PDF、 Microsoft Word文書*5、Microsoft Excel文書*5

※ Model-Pのみオプション。 *1: インターネットサービス取り出し時。 *2: ネットワークスキャナーユーティリティ 3使用時 *3: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。 *4: SMBのみ対応。 *5: 本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャンして保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした補助機能です。紙原稿上の文字や表、図形、写真を100 %再現することを保証するものではありません。

自動両面原稿送り装置C2-PC

項目		C7070	C6570	C5570	C4570
原稿送り装置の種類		1パス両面原稿送り装置			
原稿サイズ/用紙坪量		最大:A3、11×17" 最小:A6*1 38 ～ 200 g/㎡(両面時:50 ～ 200 g/㎡)			
原稿積載枚数*2		250枚			
原稿読み取り速度*3	コピー時(A4ヨコ片面)	モノクロ:70枚/分 カラー:70枚/分	モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分	モノクロ:55枚/分 カラー:55枚/分	モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分
	スキャン時	モノクロ:135枚/分、カラー:135枚/分 (1パス両面読み取り時:モノクロ270ページ/分、カラー 270ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、親展ボックスまで]			

*1: 非定形サイズの場合は、84×139.7 mm。 *2: 当社C2紙。 *3: 原稿によって読み取り速度は異なります。

ファクス機能(オプション)

項目		内容
送信原稿サイズ		最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長600 mm)
記録紙サイズ		最大:A3、11×17" 最小:A5
電送時間		2秒台*1
通信モード		ITU-T G3
走査線密度	標準	8×3.85本/mm、200×100 dpi
	高画質	8×7.7本/mm、200×200 dpi
	超高画質(400 dpi)	16×15.4本/mm、400×400 dpi
	超高画質(600 dpi)	600×600 dpi
符号化方式		MH、MR、MMR、JBIG
通信速度		G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
適用回線		G3:加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート*2(G3-3ポート)

※ Model-Pのみオプション。 *1: A4判700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)、高速モード(28.8 kbps以上:JBIG)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *2: 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能(オプション)

項目		内容
送信原稿サイズ		A3、B4、A4
送信画質		ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度		ファクス機能に準ずる
適用回線		ファクス機能に準ずる
対応OS*	ART EX ドライバー	Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows Server 2019(64ビット)、Windows Server 2016(64ビット)、Windows Server 2012 R2(64ビット)、Windows Server 2012(64ビット)
	Mac OS X ドライバー	macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12

※ Model-Pのみオプション。 *: 最新の対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

インターネットファクス機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信:SMTP　受信:SMTP、POP3
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

※ Model-Pのみオプション。

IPファクス(SIP)機能(オプション)

項目	内容
送信原稿サイズ	ファクス機能に準ずる
走査線密度	ファクス機能に準ずる
対応プロトコル	SIP、JT-T.38
符号化方式	ファクス機能に準ずる
インターフェイス(標準)	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

大容量給紙トレイB1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ
用紙坪量	55 ~ 216 g/㎡
給紙容量*1/給紙段数	2470枚×1段
大きさ/質量	幅389×奥行614×高さ380 mm、29 kg
本体接続時の占有寸法*2	C7070 / C6570:幅1134×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1134×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1056×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1032×奥行677 mm

※ Model-PFS-2TSには装着不可。 *1: 当社C2紙。 *2: 本体+大容量給紙トレイB1、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

大容量給紙トレイB2(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ
用紙坪量	55 ~ 216 g/㎡
給紙容量*1/給紙段数	3370枚×1段
大きさ/質量	幅476×奥行618×高さ433 mm、31 kg
本体接続時の占有寸法*2	C7070 / C6570:幅1181×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1181×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1103×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1079×奥行677 mm

※ Model-PFS-2TSには装着不可。 *1: 当社C2紙。 *2: 本体+大容量給紙トレイB2、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

サイドトレイ(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
用紙坪量	52 ~ 300 g/㎡
トレイ容量*1	100枚
大きさ	幅327×奥行414×高さ179 mm
本体接続時の占有寸法*2	C7070 / C6570:幅1134×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1134×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1056×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1032×奥行677 mm

*1: 当社C2紙。 *2: 本体+サイドトレイ、手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置ストッパーを開いた時。

フィニッシャー A2(オプション)

項目		内容
トレイ形式		ソート(オフセット可*1)/スタック(オフセット可*1)
用紙サイズ		最大:A3、11×17"　最小:郵便はがき(日本郵便製)
用紙坪量*2		52 ~ 256 g/㎡
トレイ容量*3	フィニッシャートレイ	[ステープル無しの場合]A4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック*4:250枚 [ステープルした場合] 30部またはA4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック*4:250枚
ステープル	最大ステープル枚数	A4:50枚(90 g/㎡以下)、B4以上:30枚(90 g/㎡以下)
	ステープル用紙サイズ*5	最大:A3、11×17"　最小:B5ヨコ
	ステープル用紙坪量	52 ~ 256 g/㎡
	ステープル箇所	1カ所、2カ所
大きさ/質量		幅478×奥行461×高さ238 mm、11 kg
本体接続時の占有寸法*6		C5570 / C4570:幅1263×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1263×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1263×奥行677 mm

※ C7070 / C6570には装着不可。 *1: 工場出荷時の初期値は、「オフセット排出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。 *2: 52~55 g/㎡は出力紙により正しく収容ができない場合があります。 *3: 当社C2紙。 *4: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合、大きいサイズがA3未満の時は250枚、A3以上の時は200枚になります。ステープルの有無や箇所/位置が混在した場合も同様です。 *5: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *6: 本体+フィニッシャー A2、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャー B4(オプション)

項目		内容
トレイ形式　フィニッシャートレイ		ソート(オフセット可*1*2)/スタック(オフセット可*1*2)
用紙サイズ*3		最大:A3、11×17"　最小:A5
用紙坪量*4		52 ~ 300 g/㎡
トレイ容量*5		[ステープル無しの場合]A4:2000枚、B4以上:1000枚、ミックススタック*6:300枚 [ステープルした場合]A4:100部または1000枚*7、B4以上:75部または750枚 [中とじ/二つ折りの場合*8] 50部または600枚 [二つ折りの場合*8] 500枚
ステープル	最大ステープル枚数	50枚(90 g/㎡以下)
	ステープル用紙サイズ*9	最大:A3、11×17"　最小:A5ヨコ
	ステープル用紙坪量	52 ~ 256 g/㎡
	ステープル箇所	1カ所、2カ所
パンチ*10	パンチ数	2穴/4穴または2穴/3穴(US規格)
	パンチ用紙サイズ*11	最大:A3、11×17"　最小:A5ヨコ
	用紙坪量	52 ~ 220 g/㎡
中とじ/二つ折り*8	最大枚数	中とじ:15枚、二つ折り:5枚
	用紙サイズ	最大:A3、11×17"　最小:A4、レター
	用紙坪量	中とじ:64 ~ 80 g/㎡ *12、二つ折り:64 ~ 105 g/㎡
大きさ*13/質量		幅592×奥行653×高さ1041 mm、27 kg 中とじユニット装着時:幅592×奥行673×高さ1076 mm、37 kg
本体接続時の占有寸法*14		C7070 / C6570:幅1642×奥行790 mm C5570 / C4570:幅1642×奥行790 mm(Model-PFS-C) :幅1642×奥行720 mm(Model-PFS) C3570 / C3070 / C2570:幅1642×奥行678 mm

※ Model-PFS-2TSには装着不可。 *1: 工場出荷時の初期値は、[オフセット排出しない]に設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。 *2: 用紙坪量257 g/㎡以上、およびA6横幅210 mm未満は、オフセットせずに排出されます。 *3: A3、11×17"より大きいサイズ、A5より小さいサイズはセンター部に排出されます。 *4: 52~55 g/㎡、257 g/㎡以上は、出力紙により正しく収容ができない場合があります。 *5: 当社C2紙。 *6: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。 *7: 2カ所打ちの場合は、75部または750枚になります。 *8: 中とじ/二つ折り機能はオプションのフィニッシャー B中とじユニットが必要です。折りたたみやすいように折り目をつけます。中とじ/二つ折りを指定した出力の後は、トレイから用紙を取り除かないと、次のジョブは出力されない場合があります。また、小さいサイズの上に中とじ/二つ折りを指定した出力の場合も、トレイより用紙を取り除かないと排出されない場合があります。 *9: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *10: パンチ機能はオプションのフィニッシャー Bパンチユニット2/4穴またはフィニッシャー Bパンチユニット2/3穴(US規格)が必要です。 *11: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 *12: 中とじの表紙は最大220 g/㎡(厚紙2)まで選択可能です。 *13: 本体内に収まる接続部は除く。 *14: 中とじユニット装着時も同じ。本体+フィニッシャー B4、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャー C4/中とじフィニッシャー C4(オプション)

項目		フィニッシャー C4	中とじフィニッシャー C4
トレイ形式	排出トレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	–	ソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ	最大:12×19"(305×483 mm)、A3　最小:郵便はがき(日本郵便製)	
	フィニッシャートレイ	最大:12×19"(305×483 mm)、A3　最小:A5ヨコ	
用紙坪量	排出トレイ	52 ~ 300 g/㎡*1	
	フィニッシャートレイ	52 ~ 300 g/㎡*1	
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚(A4)	
	フィニッシャートレイ	[ステープル無しの場合] A4:3000枚、B4以上:1500枚、A5ヨコ:1000枚 ミックススタック*3:300枚 [ステープルした場合] A4:200部または3000枚、B4以上:100部または1500枚、A5ヨコ:100部または1000枚、ミックススタック*3:70部または200枚	[ステープル無しの場合] A4:1500枚、B4以上:1500枚、A5ヨコ:1000枚 ミックススタック*3:300枚 [ステープルした場合] A4:200部または1500枚、B4以上:100部または1500枚、A5ヨコ:100部または1000枚、ミックススタック*3:70部または200枚
	製本トレイ	–	20部*4
ステープル	最大ステープル枚数	50枚(90 g/㎡以下)*5	
	ステープル用紙サイズ*6	最大:A3、11×17"　最小:A5ヨコ	
	ステープル用紙坪量	52 ~ 300 g/㎡	
	ステープル箇所	1カ所、2カ所	
パンチ*7	パンチ数	2穴/4穴、または2穴/3穴(US規格)	
	パンチ用紙サイズ*8	最大:A3、11×17"　最小:A5ヨコ	
	用紙坪量	52 ~ 220 g/㎡	
中とじ/二つ折り	最大枚数*9	–	中とじ:20枚(90 g/㎡以下)、二つ折り:5枚(90 g/㎡以下)
	用紙サイズ	–	最大:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3　最小:B5
	用紙坪量	–	中とじ:60 ~ 300 g/㎡、二つ折り:60 ~ 300 g/㎡
大きさ/質量*10		幅644×奥行692×高さ1054 mm、39 kg 紙折りユニットCD3装着時: 幅883×奥行692×高さ1054 mm、91 kg	幅649×奥行692×高さ1054 mm、52 kg 紙折りユニットCD3装着時: 幅888×奥行692×高さ1054 mm、104 kg
本体接続時の占有寸法*11		C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C) 幅1700×奥行790 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1934×奥行790 mm C3570 / C3070 / C2570、C5570 / C4570(Model-PFS) 幅1700×奥行720 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1934×奥行720 mm	C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C) 幅1704×奥行790 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1943×奥行790 mm C3570 / C3070 / C2570、C5570 / C4570(Model-PFS) 幅1704×奥行720 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1943×奥行720 mm

※ Model-PFS-2TSには装着不可。 *1: 52 ~ 55 g/㎡は、出力紙により正しく収容できない場合があります。 *2: 当社C2紙。 *3: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。 *4: 同じサイズの用紙での出力時。 *5: オプションのフィニッシャー C65枚ステープルユニットを装着すると最大65枚まで可能です。ただし、用紙の種類によっては用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。 *6: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *7: パンチ機能を利用する場合は、フィニッシャー C4 2/4穴、フィニッシャー C4 2/3穴(US規格)、中とじフィニッシャー C4 2/4穴、中とじフィニッシャー C4 2/3穴(US規格)のいずれかを選択してください。 *8: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 *9: 利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。 *10: 延長トレイ引出し時。 *11: 本体+フィニッシャー C4または中とじフィニッシャー C4、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

紙折りユニットCD3(オプション)

項目		内容
Z折り	用紙サイズ	A3、11×17"、B4
	用紙坪量	60 ~ 90 g/㎡
三つ折り	用紙サイズ	A4、レター
	用紙坪量	60 ~ 90 g/㎡
	トレイ容量*1	40枚
電源*2/最大消費電力		AC100 V±10 %、1.0 A、50/60 Hz共用、100 W
大きさ/質量		幅232×奥行588×高さ991 mm、52 kg

※フィニッシャー C4、中とじフィニッシャー C4用オプション。 *1: 当社C2紙。 *2: 紙折りユニットCD3装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

封筒/はがきトレイ(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	長形3号*1、洋長形3号ヨコ、長形4号*1、角形2号*1、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ*1、洋形4号ヨコ、ISO-C4、ISO-C5ヨコ、郵便はがき(日本郵便製)*1、2L*1 非定形サイズ:90×98 mm ~ 241×372 mm
用紙坪量	封筒:75 ~ 90 g/㎡、はがき(2L含む):106 ~ 220 g/㎡
給紙容量*2/給紙段数	50枚×1段
大きさ/質量	C7070 / C6570 / C5570 / C4570:幅620×奥行566×高さ87 mm、3 kg C3570 / C3070 / C2570:幅595×奥行566×高さ87 mm、3 kg
本体接続時の占有寸法*3	基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準じる

*1: 自動検知可能。郵便はがき(日本郵便製)の検知にはカストマーエンジニアによる設定が必要です。
*2: 当社指定紙。
*3: 標準トレイ1(C7070 / C6570 / C5570 / C4570)または標準トレイ2(C3570 / C3070 / C2570)と入れ替えて利用するため、本体仕様に準じる。

1. 万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
2. 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

基本機能も充実

コピー

- カラーモード
- 用紙選択
- 倍率選択
- 自動両面出力
- まとめて1枚
- 仕分け
- 単色/2色コピー
- IDカードコピー
- ちょっと小さめ
- ミックスサイズ原稿送り
- 原稿サイズ入力
- 地色除去/コントラスト
- ページ連写/ブック両面
- わく消し
- コピー位置/とじしろ
- 鏡像/ネガポジ反転
- 自動画像回転
- 製本
- 表紙付け
- ポスター
- 画像繰り返し
- アノテーション
- 複製管理（オプション）
- ダブルコピー
- 抽出/削除
- ステープル/パンチ/紙折り指定（オプション）

プリント

- ART EX
- Adobe® PostScript® 3™(オプション)
- Multi-model Printer Driver 2
- セキュリティープリント
- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- ボックス保存プリント
- フォーム登録
- 表紙/合紙プリント
- ポスタープリント
- 製本プリント
- USBメモリープリント（オプション）
- ステープル/パンチ/紙折り指定（オプション）
- 長尺印刷
- 封筒印刷
- プライベートプリント
- 認証プリント
- どこでもプリント（オプション）
- ID選択プリント（オプション）

ファクス（オプション）

- G3×最大3回線（オプション）
- インターネットファクス
- SIPファクス（オプション）
- ダイレクトファクス送信
- アドレス帳（最大5000件）
- 同報送信/グループ送信
- リダイヤル/未送信文書の再送
- 自動回転送信
- プレビュー
- 両面原稿送り
- 送信画質/ 送信濃度
- 原稿の画質
- ミックスサイズ原稿送り
- 発信元記録
- 優先送信/時刻指定送信
- 送信シート
- 親展通信
- モニターレポート
- 通信管理レポート
- 宛先再入力
- 迷惑ファクス防止
- ダイレクトファクス禁止
- ペーパーレスファクス受信
- 簡易イメージログ対応
- ペーパーレスファクス仕分け（オプション）

スキャン

- ボックス保存
- SMB / FTP / SFTP送信
- メール送信
- URL送信
- USBメモリー保存（オプション）
- WSDスキャン
- メール送信/SMB送信等、同時送信
- スキャンオート
- プレビュー
- カラーモード
- 両面原稿送り
- ミックスサイズ原稿送り
- TIFF / JPEG / PDF / DocuWorks文書形式
- Microsoft Excel / Word形式（オプション）
- 1ページずつ分割
- 高圧縮
- 高圧縮（高速）（オプション）
- 文字認識（オプション）
- セキュリティー /暗号化
- 業務別らくらくスキャン Pro(オプション)

その他

- ジョブフロー
- 本体認証
- 外部認証（オプション）
- Azure AD連携認証(オプション)
- サーバーレス認証（オプション）
- セカンダリーイーサネット（オプション）
- Wi-Fi対応（オプション）
- データ暗号化
- データ上書き消去（オプション）
- ペーパーセキュリティー（オプション）
- イメージログ管理(オプション)

fujifilm.com/fb

FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100

受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

⚠ 注意	（安全にお使いいただくために） ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
安全上のご注意	

（複製禁止事項） 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年4月現在のものです。 DGE-1401 2104

●Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570はエコマーク認定商品です。

●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Apeos、ApeosWiz、Smart WelcomEyes、DocuWorks、Working Folderは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touchとMacは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●HP-GLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。●Android、Google Cloud Print、Google Driveは、Google LLCの商標または登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。